

OASIS DP RO

拥有意大利制造元件的反渗透装置

OASIS DP是一套拥有专利注册DP TRIO滤壳和RO VESSEL的反渗透设备，配有带双O型圈外壳的独一无二的反渗透膜。

OASIS DP为安装在厨房台盆特别设计，带有完整的安装组件。所有的OASIS DP SANIC是一套标准的6级处理装置：3级预过滤，反渗透膜，G.A.C.活性炭后过滤，再矿化后过滤。设备有2种主要款式：

- **OASIS DP 带有金属墙体支架**，有4个型号：
 - OASIS DP STD - 标准6级设备
 - OASIS DP PUMP - 带有增压泵的标准6级设备
 - OASIS DP UV - 带有UV紫外线灯的标准6级设备
 - OASIS DP PUMP-UV - 带有增压泵和紫外线灯的标准6级设备
- **OASIS DP-F 带有金属墙体支架**，有2个型号：
 - OASIS DP-F PUMP - 带有增压泵的标准6级设备
 - OASIS DP-F PUMP-UV - 带有增压泵和紫外线灯的标准6级设备

如果进口压力低于3巴 (45.5 psi) ,只能使用带增压泵 (增压泵, 增压泵-紫外线灯) 的型号。

意大利制造元件 ATLAS FILTRI独家产品

DP TRIO 滤壳

三体滤壳由增强聚丙烯滤盖，增强聚丙烯不透明滤瓶和透明PET滤瓶做成，使用可回收利用的塑料，生产过程中使用专有技术实现了降低能耗。

注册型号 - 专利保护



一系列滤壳依据NSF/ANSI 42, 61, 372-无铅以及CSAB483.1，通过IAPMO RT认证，符合美国和加拿大有关饮用水的相关规定。



RO VESSEL 膜壳带有双O型圈

双O型圈独家设计保证完美的密封



原装扳手

RO VESSEL 扳手
DP TRIO 滤壳扳手



过滤组件
滤芯
中心定位装置



O型圈
为DP TRIO配备
滤壳



LUBRIKIT
单剂量润滑剂
为滤壳O型圈配备

高性能的预过滤滤芯

沉淀



PP 熔喷

过滤精度 5 micro

PP熔喷过滤：过滤沙子，鳞屑，石灰，铁锈，颗粒物，细小颗粒。寿命：3-6个月
最高温度：45° C (113° F)



CPP 10 SX 5微米滤芯依据NSF/ANSI 42-仅对材料安全的要求、61,372-无铅以及CSAB483.1-仅对材料安全的要求，通过IAPMO RT认证，符合美国和加拿大有关饮用水的相关规定。

CTO
氯
臭味



颗粒活性炭

颗粒活性炭：除氯（异味）和氯化物污染（杀虫剂，溶剂）。
寿命：3-6个月
最高温度：45° C (113° F)

CTO
氯
臭味



炭块

过滤精度：5 micro

活性炭块：过滤精细颗粒，铁锈，石灰，沙屑；除氯（异味）和氯化物污染（杀虫剂，溶剂）。
寿命：3-6个月
最高温度：45° C (113° F)

滤芯替换组件



原装滤芯的更换可以保证您的 OASIS DP RO 设备达到最佳性能。

第一级：沉淀过滤25 micro

第二级：CTO颗粒活性炭过滤 (G.A.C.)

第三级：CTO炭块过滤 5 micron

设备主要特色：

- 50 GPD - 1812 反渗透膜
- 快速联接
- 截流阀 (STD 和 UV型号)
- 电磁阀 (增压泵和增压泵-紫外线灯型号)
- 压力计 (F 型号带有框架)
- 最小压力开关
- 最大压力开关
- AIC 活性炭后过滤
- AIM 再生矿化后过滤
- 带有专用龙头的安装组件
- 12 升 (3.2加仑) 金属储水罐
- AC 插头 2 针 C 型 - CEE 7/17 (欧标插头)

需求的多样化配件：

- 100 GPD - 1812 反渗透膜
- Filmtec 50/100 GPD - 1812 反渗透膜
- 专用无铅龙头
- 15,14升 (4 加仑) 塑料罐
- 不同款式AC插头

意大利制造认证



产品按照世界最严格的标准检测和认证，符合意大利DM25标准，法国卫生认证ACS.俄罗斯EAC/Ghostregistrazia和澳大利亚WaterMark标准。

图例



家用



滤壳由PET，一种可高度回收的塑料制成，采用专利流程，与标准塑料相比，注塑过程最多节能60%。这是雅德拉斯对减少在大气中温室气体 (CO2) 排放的承诺。



OASIS DP

工作条件


最大入口压力 STD 型	8 帕 (116 psi)	最高工作温度	45° C (113° F)
最小入口压力 STD 型	3 帕 (45.5 psi)	最低工作温度	4° C (39.2° F)
最大入口压力 PUMP 型	3 帕 (45.5 psi)	最大TDS(总溶解浓度)	1000 ppm
最小入口压力 PUMP 型	0.5 帕 (7.2 psi)	膜容量 50 GPD	(190 l/天)



OASIS DP STD

带有金属墙体支架的反渗透设备


编号	RE6075310
型号	OASIS DP TRIO 50 - STD
反渗透膜	50 GPD - 1812

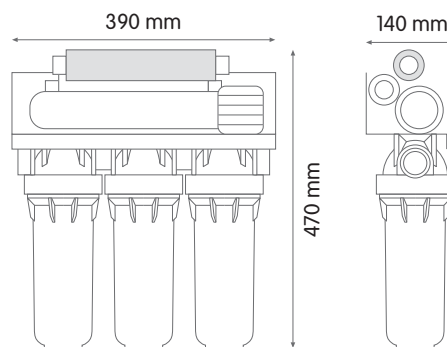

OASIS DP PUMP

带有金属墙体支架的反渗透设备

编号	RE6075320
型号	OASIS DP TRIO 50 - PUMP
反渗透膜	50 GPD - 1812

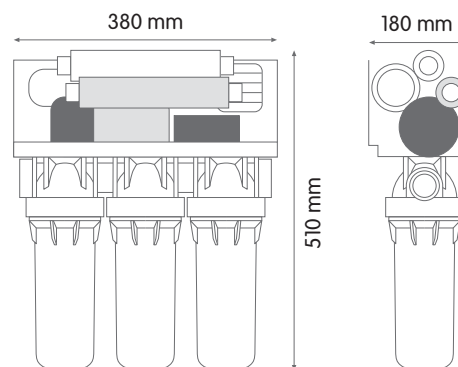

增压泵隔膜

电源	220/110 V - 50/60 Hz
电压	24 V
电流	0,75 A
功率	16 W
流量 5.5 帕 (80 psi)	0,75 l/min (0.19 GPM)
敞喷	1 l/min (0.26 GPM)
最大输出压力	8 帕 (116 psi)



带有金属储水罐

- 12 升 (3.2 加仑)

工作条件


最大入口压力 STD 型	8 帕 (116 psi)	最高工作温度	45° C (113° F)
最小入口压力 STD 型	3 帕 (45.5 psi)	最低工作温度	4° C (39.2° F)
最大入口压力 PUMP 型	3 帕 (45.5 psi)	最大TDS(总溶解浓度)	1000 ppm
最小入口压力 PUMP 型	0.5 帕 (7.2 psi)	膜容量 50 GPD	(190 l/天)



OASIS DP UV

带有金属墙体支架的反渗透设备

编号	RE6075330
型号	OASIS DP TRIO 50 - UV
反渗透膜	50 GPD - 1812

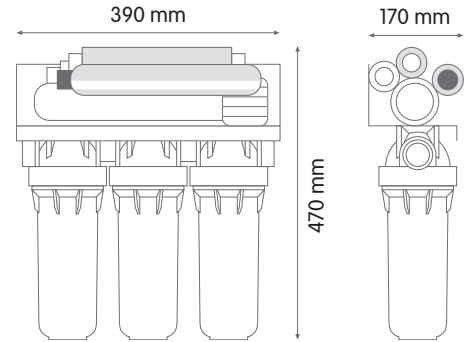

紫外线灯


UV-C 剂量	210 J/m ²
电源	220/110 V - 50/60 Hz
电压	24 V
电流	0.16 A
电吸收	6 W/h
紫外线灯寿命	8000 小时



OASIS DP PUMP-UV

带有金属墙体支架的反渗透设备

编号	RE6075340
型号	OASIS DP TRIO 50 - PUMP-UV
反渗透膜	50 GPD - 1812

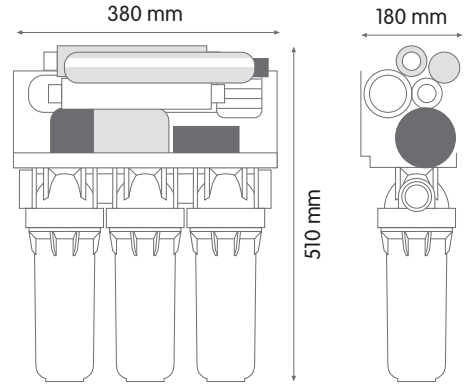

增压泵隔膜

电源	220/110 V - 50/60 Hz
电压	24 V
电流	0.75 A
功率	16 W
流量 5.5 帕 (80 psi)	0.75 l/min (0.19 GPM)
敞喷	1 l/min (0.26 GPM)
最大输出压力	8 帕 (116 psi)



紫外线灯

UV-C 剂量	210 J/m ²
电源	220/110 V - 50/60 Hz
电压	24 V
电流	0.16 A
电吸收	6 W/h
紫外线灯寿命	8000 小时



带有金属储水罐

- 12 升 (3.2 加仑)

